

LH1-UC30E Muzička horna - zvučnik



BOSCH

Invented for life



- ▶ Odlična reprodukcija govora i muzike
- ▶ Dvosmerni sistem
- ▶ Atraktivno ABS kućište
- ▶ prostor za unutrašnju montažu opcionalne nadzorne ploče linije / zvučnika
- ▶ EN 54-24 certifikat

Bosch LH1-UC30E muzičku hornu zvučnik odlikuje dvosmerni sistem, što rezultuje proširenim frekvencijskim opsegom i velikom osetljivošću što ga čini idealnim za reprodukciju govora i muzike visokog kvaliteta.

Sertifikati i odobrenja

Svi Boschovi zvučnici dizajnirani su tako da izdrže radnu snagu svojih 100 sati u skladu sa IEC 268-5 standardima za rukovanje napajanjem (PHC). Bosch je takođe razvio test simulirane izloženosti akustičkoj povratnoj sprezi (SAFE) kako bi pokazao da mogu izdržati dva puta veću nominalnu snagu za kratko trajanje. To osigurava dodatnu pouzdanost u ekstremnim uslovima, što dovodi do većeg zadovoljstva kupaca, dužeg radnog veka i mnogo manje šanse za neuspeh ili pogoršanje performansi.

Bezbednost	prema EN 60065
Hitnost	prema EN 54 24 / BS 5839 8 / EN 60849
Samogasivi ABS	prema UL 94 V 0
Zaštita od prašine i vode	prema IEC 60529, IP 65
Snaga vetra	prema NEN 6702 + A1, Bft 11

Region	Sertifikat
Evropa	CE
	CPD

 1438
Bosch Security Systems BV Torenallee 49, 5617BA Eindhoven, The Netherlands 10 1438-CPD-0252
EN 54-24:2008 Loudspeaker for voice alarm systems for fire detection and fire alarm systems for buildings Music Horn Loudspeaker 30W LH1-UC30E Type B

Tehničke specifikacije

Električne

Maksimalna snaga	45 W
Ocenjena snaga (PHC)	30 W
Power tapping(podešavanje snage)	30 / 15 / 7.5 / 3.75 W
Nivo zvučnog pritiska pri ocenjenoj snazi / 1 W (1 kHz, 1 m)	115 / 100 dB (SPL)
Efektivni raspon frekvencija (- 10 dB)	212 Hz to 20 kHz

Ugao otvaranja na 1 kHz / 4 kHz (-6 dB)

horizontalni	68° / 68°
vertikalni	98° / 118°
Ocenjeni ulazni napon	70 / 100 V Ocenjena
impedansa	167 / 333 ohm
Konektor	6-pole kontakti terminal

* Podaci o tehničkim performansama acc. to IEC 60268-5



Mehaničke

Dimenzije (V x Š x D)	255 x 370 x 354 mm (10.04 x 14.56 x 13.93 in)
Težina	5.5 kg (12.45 lb)
Boja	Svetlo siva (RAL 7035)

Materijal (rog / nosač)	ABS / Aluminum
Presek kabla	6 mm to 12 mm (0.24 in to 0.47 in)

Ambijentalne

Radna temperatura	-25 °C to +55 °C (-13 °F to +131 °F)
Temperatura skladištenja	-40 °C to +70 °C (-40 °F to +158 °F)
Relativna vlažnost	<95%

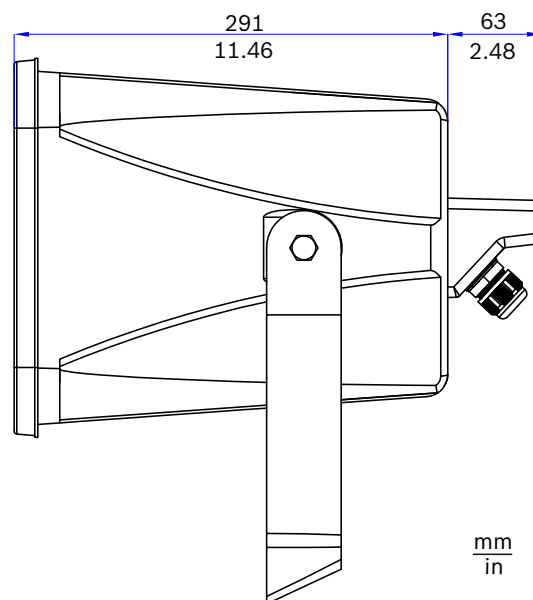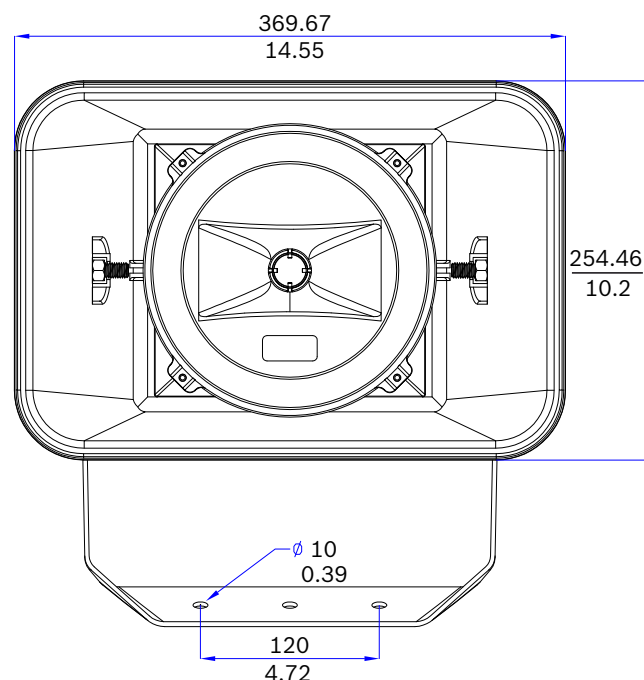

Dimenzije